

# EXTINCTEUR

Eau pulvérisée - Poudre ABC - Pression permanente - 25Kg

MBK09-250PA-H1B



## NOS + TECHNIQUES

- Pression opérationnelle à 15 bars
- Lance renforcée et renforts métalliques anti-pincement
- Manomètre avec clapet anti-retour + système test

## LES SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

- Appareil certifié Marine
- Support pour enrouler la lance
- Diffuseur avec gachette type mitraillette

## CÔTÉ PRATIQUE

- Tuyau de 5m
- 3 roues dont une avec frein
- Grand manomètre de contrôle
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur

## CERTIFICATIONS



EN1866

Votre distributeur


# EXTINCTEUR

Eau pulvérisée - Poudre ABC - Pression permanente - 25Kg

MBK09-250PA-H1B



N°	DESCRIPTION	CODE
1	Réservoir avec Chariot à roues	KX11-525-A2
2	Flexible en EPDM complet	KX07-069D-00
-	Joint du flexible - Côté lance	KX10-373A
-	Joint du flexible - Côté tuyau/tête	KX10-373-00
3	Tube plongeur Noir	KX09-010-07B
4	Joint	KX10-293-00
5	Manomètre D35mm	MBK13-MBK-FOAM-G35B
6	Joint de tête 45x3,5mm	KX05-004-10A/CE
7	Tête 45x3,5mm	KX05-003C-00/CE
8	Goupille	KX05-004-09-02C
9	Codon de sécurité	KX01-008-09-01
10	Grande roue	140009
11	Petite roue	109231

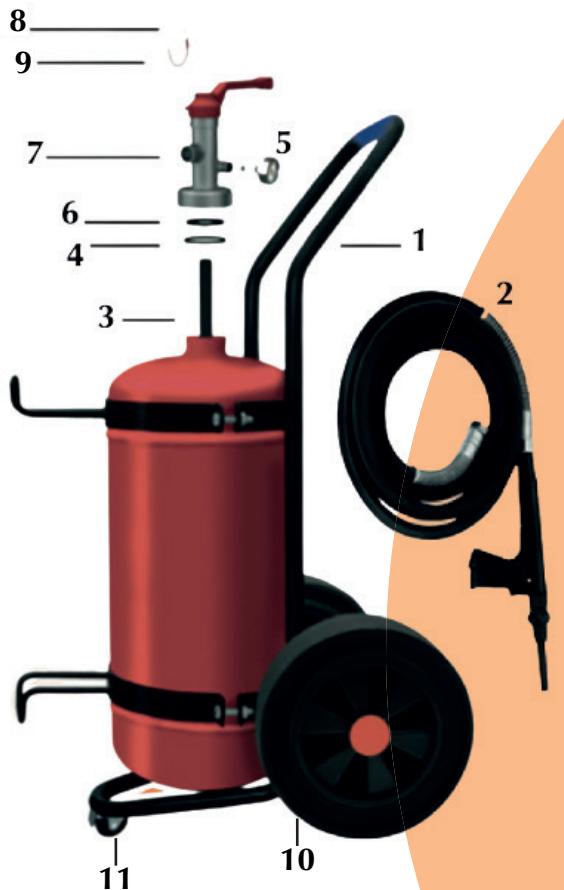

## CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE À POUDRE ABC

EXTINCTEUR TYPE	25 kg
Code Référence	MBK09-250PA-H1B
Foyer de certification	A IB C
Agent extincteur	ABC 40% Dry powder
Agent propulseur	Azote 15 bars
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C
Dimension (H x lg)	1000 x 390 mm
Temps de fonctionnement	30 sec
Poids en ordre de marche	60,5 Kg

